

雲台操作卓 DCC-Q4

機器概要

本機は、弊社プログラム型ドームカメラ「QDN401」をデジタルマルチプレクサ「VC80M」経由でコントロールするための専用雲台操作卓です。また、カメラ側には制御信号と映像信号を分けるインターフェイス「IF-Q4」が必要になります。

本雲台操作卓で最大8台までのドームカメラをコントロールできます。

プリセット位置(64個所)の設定と移動が簡単に行えます。

自動動作モード(スイング、シーケンス)により無人でドームカメラをコントロールできます。


本機はVC80M接続専用となっております、

弊社カメラコントローラVC40M・VC10Pには接続できません。

機器仕様

適合カメラ	QDN401	適合コントローラ	VC80M
電源	DC12V 500mA	消費電力	1.6W
マニュアル機能	ジョイスティック:パン/チルト ズームスイッチ:テレ/ワイド	カメラ選択スイッチ:1~8 フォーカススイッチ:近/遠	
自動監視機能	スイング監視・シーケンス監視		
動作環境	動作周囲温度 0 ~ 40 動作周囲湿度 30% ~ 90%		
外部制御端子	RS-232C Dsub9p(オス) VC80M接続用		
外形寸法	幅315mm,高さ88mm,奥行き145.5mm (突起部除く)		
質量	1.7kg(本体のみ)		

外観・寸法 (名称)

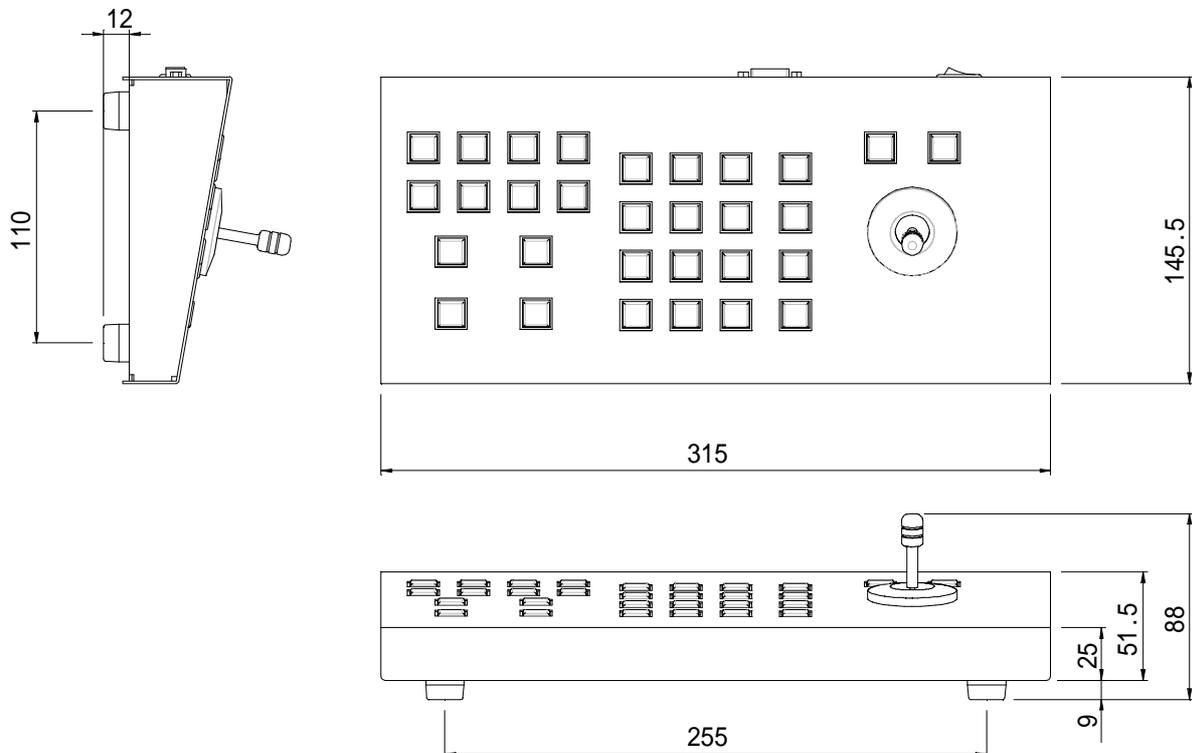

単位 : mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成12年12月 現在