

# 15 インチ液晶ディスプレイ・モニタ EM151LC

## 機器概要

本製品は、監視カメラシステム、プレゼンテーション等の映像システムにおいて、多彩な場面で活躍する事ができる 15 インチ液晶ディスプレイ・モニタです。

多彩な映像入力系統を装備。2 系統のコンポジット信号入力に加え、Y/C 入力、RGB 入力も標準装備。

ステレオ対応スピーカを本体に内蔵しているため、音声対応機器の接続も可能です。

オンスクリーンディスプレイ表示による、モニタの詳細設定が可能です。


薄型による省スペース設計、低消費電力による省エネルギーに貢献できます。

VESA 規格 (100mm × 100mm) に対応し、壁掛けも可能です。

## 機器仕様

電源	AC100V~240V 50/60Hz (出力:DC12V 5.0A) モニタ本体:DC12V 4.0A		
消費電力	35W	液晶ディスプレイパネル	15インチTFTパネル
LCD表示モード	TN mode、NormallyWhite	入力フィルター	3Dくし形フィルター
最大表示範囲	水平:304.1mm 垂直:228.0mm	画素ピッチ	水平:0.297mm×垂直:0.297mm
解像度	1024×768ドット(XGA)	視野角	左右:各70° 上下:各60°
輝度	500 cd/m <sup>2</sup>	応答速度	16ms
コントラスト比	400:1	表示色	約26万色
入力信号	コンポジット:2入力(BNC) VBS 1.0V(p-p)±0.3V / 75Ω 終端 Y/C(S-Video):1入力(MiniDIN 4P) 0.7V(p-p)±0.2V / 75Ω 終端 RGB:1入力(D-sub 15P) 0.7V(p-p)+0.3V / 75Ω 終端 音声:2入力(RCAピン(L/R)) 1.0V(p-p)±0.3V / 1kΩ 終端		
出力信号	コンポジット:2出力(BNC) VBS 1.0V(p-p)±0.3V / 75Ω 自動終端 Y/C(S-Video):1出力(MiniDIN 4P) 0.7V(p-p)±0.2V / 75Ω 終端 音声:2出力(RCAピン(L/R)) 1.0V(p-p)±0.3V / 1kΩ 終端		
スピーカー	2W+2W(Built in)		
使用温度・湿度	-10°C~60°C・20%~80%(非結露)	質量	3.8kg
外形寸法	幅370mm 高さ315mm 奥行き76.2mm		

## 外観・寸法 (名称)

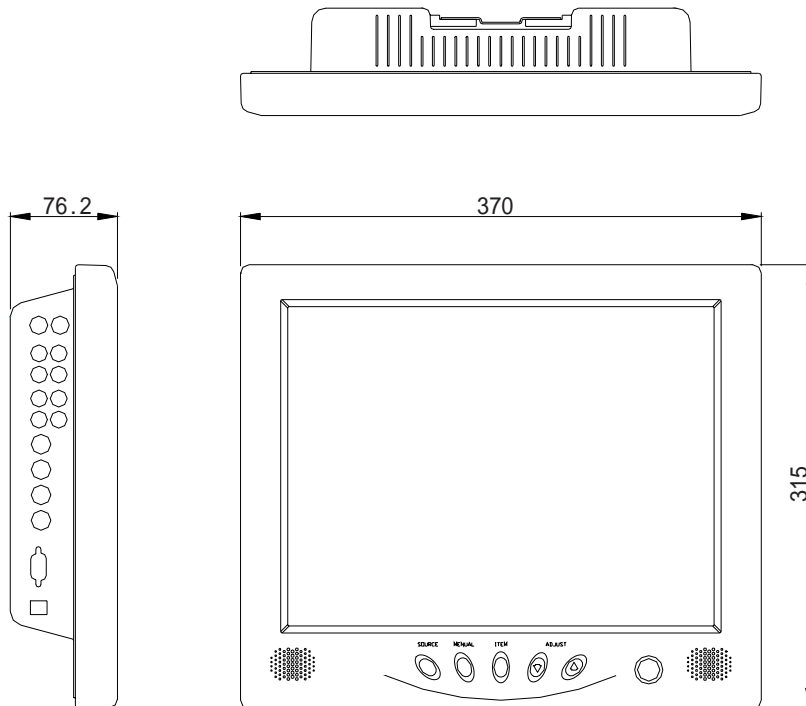

単位 : mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成 16 年 11 月 現在