

ビジュアルプレゼンター EV-401 AF(E)

機器概要

本製品は、使い勝手優先・高機能集約のハイコストパフォーマンスタイプで、41万画素CCDにより鮮明な画像を映し出せるビジュアルプレゼンターです。


レンズには8倍ズームレンズを採用、またオートフォーカス機能を搭載、ワンタッチでピントを合わせる事ができます。

RS-232C端子を装備、コンピューターなどによる外部制御が可能です。

機器仕様

電源	AC100V 50Hz / 60Hz	外部同期位相調整	水平同期 / サブキャリア
消費電力	35W	電子シャッター	有(1/60、1/100)
ACアウトレット	1個(最大400Wまで / 非連動)	入力選択	本体 / 外部2系統(コンポジットビデオ、S映像、音声)
撮影レンズ	F1.4 ~ 2.1、f = 8.5mm ~ 68mm(8倍ズーム)	映像入力	コンポジットビデオ(RCAピン / 75 不平衡) × 2系統 S-ビデオ(mini-DIN 4P / 75 不平衡) × 2系統
クローズアップレンズ	有(ネジ式)	音声入力	モノラル(RCAピン / 10k 以上、-10dB) × 2系統
撮影領域	最大 横: 320mm 縦: 240mm 最小 横: 35mm 縦: 26mm	マイク入力	モノラル(径6.3mmジャック / 600、-65dB) × 1
ズーム	電動	外部同期入力	コンポジットビデオ(BNCコネクタ / 75 不平衡) × 1
フォーカス	AF / 電動 / 手動	映像出力	コンポジットビデオ(RCAピン / 75 不平衡) × 1 (BNCコネクタ / 75 不平衡) × 1
アイリス	自動(微調整付)	音声出力	モノラル(RCAピン / 10k 以上、-10dB) × 1
TV方式	NTSC方式準拠	外部制御端子	RS-232C端子(半2重方式)、リモコン端子(DIN-8P)
撮像素子	インターライン転送 1/2インチ カラーCCD	資料照明	高周波点灯方式、3波長蛍光灯 6W × 2
有効画素数	水平: 768、垂直: 494(総画素41万画素)	ベース照明	高周波点灯方式、3波長蛍光灯 エリアサイズ(横296mm 縦216mm)
同期方式	内部 / 外部(自動切換)	吊手	有
解像度	水平450TV本以上、垂直350TV本以上	外形寸法	幅: 450mm 奥行: 545mm 高さ: 203mm(収納時最大)
S / N 比	46dB以上	(本体のみ)	幅: 690mm 奥行: 545mm 高さ: 653mm(セットアップ時)
ホワイトバランス	自動追尾 / 手動	質量(本体のみ)	8.5kg
ネガ / ポジ反転	有		
カラー / 白黒切換	有		

外観・寸法

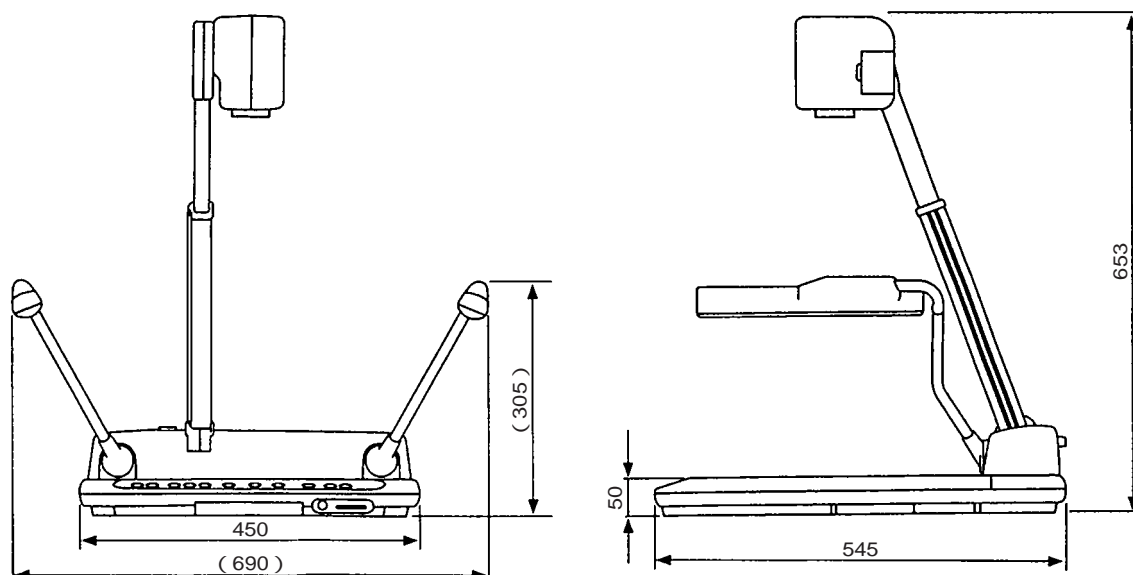

単位: mm

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。