

# 赤外線リモートコントロールユニット

## 機器概要


本機は、CVAS システムの操作入力端末として利用します。ワイヤレスですので自由なプレゼンテーションが可能です。

システムコントローラ CP-50X との組み合わせにより、システムの拡張が可能です。

## 機器仕様

電源	DC3V (SUM-4 × 2本)		
ボタン数	最大44個(システムに合わせて必要なボタンを選択)		
動作可能範囲	受光部に対し垂直の場合 7m以内		
	受光部に対し15°で向き合った場合 4m以内		
動作温度	0 ~ 40 (結露しないこと)	保存温度	-20 ~ 60 (結露しないこと)
外形寸法	幅60mm、高さ175mm、奥行き20mm	質量	0.2kg(本体のみ、電池含まず)

## 外観・寸法 (名称)

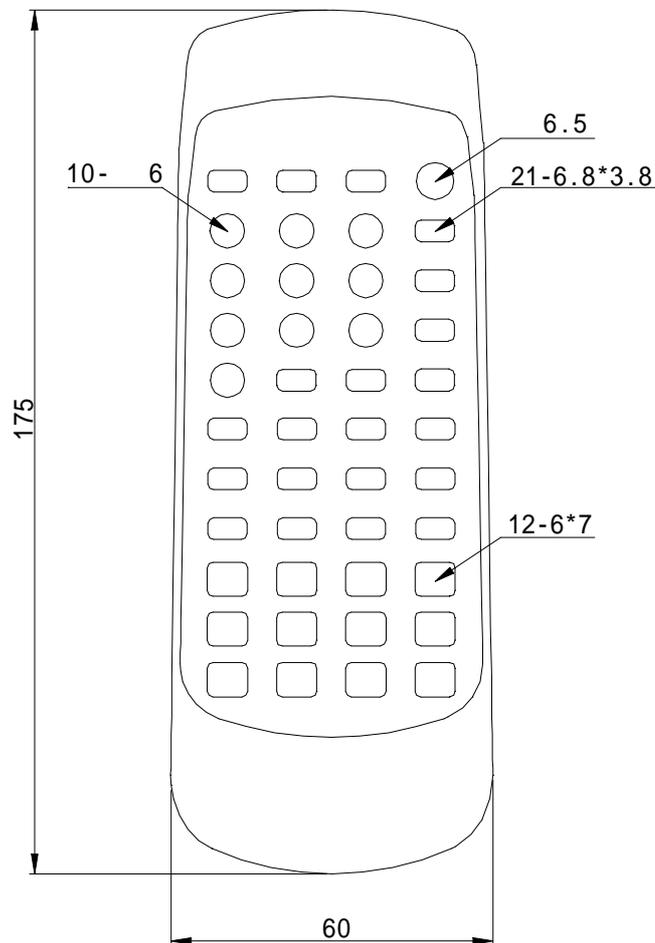

単位 : mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成 18 年 12 月 現在