

# 電源供給 I/F ユニット SPW - 2402


## 機器概要

本製品は入出力 I/F ユニットの専用電源です。  
 軽量・コンパクトな薄型ボディで置き場所を選びません。

## 機器仕様

電源	AC 100V 50/60Hz 130VA (最大)
電源供給力	最大5台 (使用条件により異なります)
CPU	8ビットマイクロプロセッサ 周波数: 4.608MHz
外形寸法	幅150mm、高さ32mm、奥行き202mm (本体のみ突起部を含まず)
質量	780g (本体のみ)
動作温度	0~50 (結露しないこと)
保存温度	-20~65 (結露しないこと)
コネクタ	Dsub15P (オス) ×1 I/F との通信用 Dsub15P (メス) ×1 I/F との通信用 3D IN (メス) ×1 リモートリセット入力用
表示	電源インジケータ (緑) ×1

## 外観・寸法

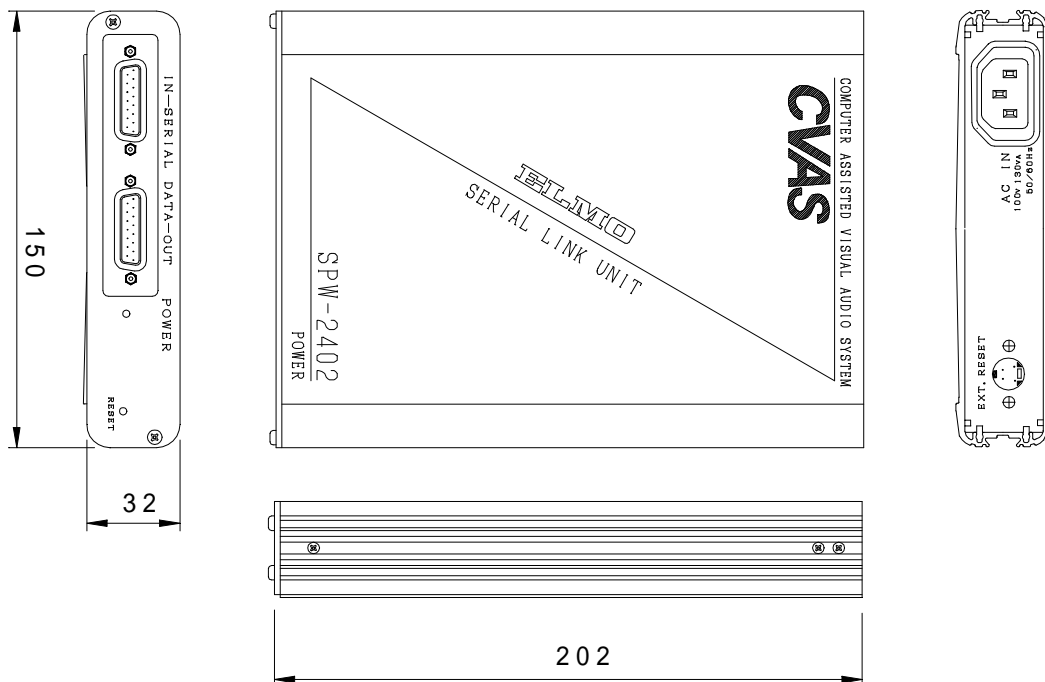

単位: mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。